bestdigitals

Руководство

по эксплуатации **внешних аккумуляторов Xiaomi**

Ознакомление с продуктом

Примеры устройств

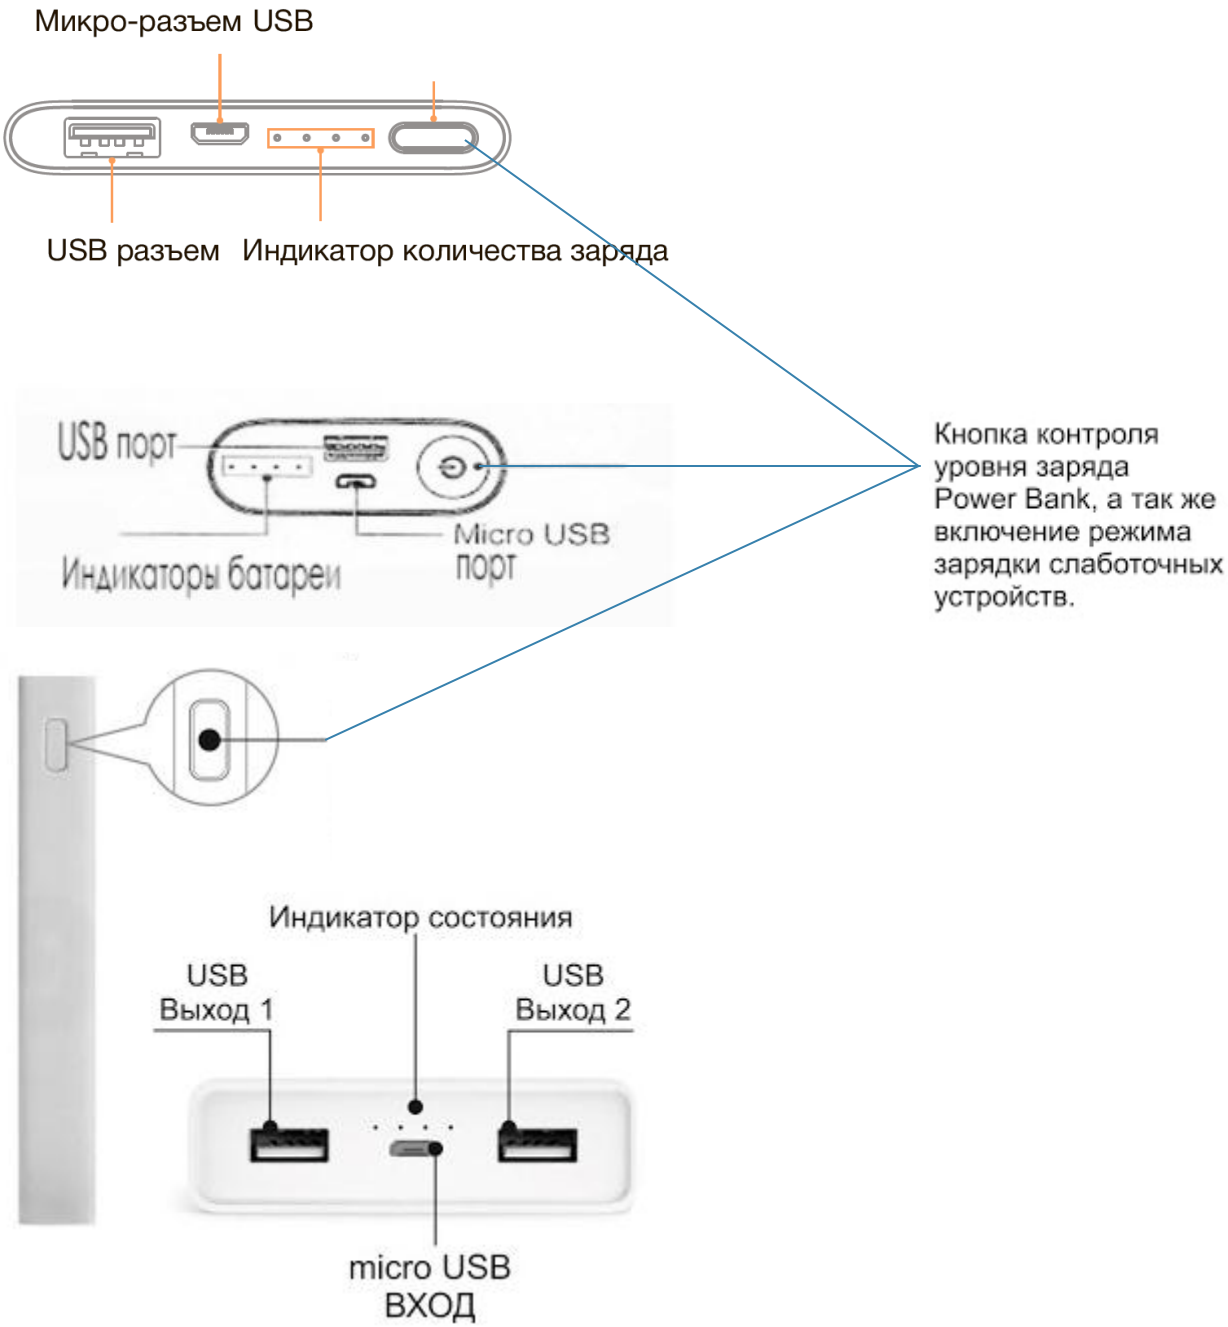

Примечание

Xiaomi оставляет за собой право заменять поставщиков с идентичным уровнем качества и технических показателей

Безопасность

Внешний аккумулятор Xiaomi использует различные виды безопасного проектирования. Во время подачи и приема электроэнергии можно безопасно использовать изделие даже в случае перезарядки, глубокой разрядки, высокой температуры, короткого замыкания и других нестандартных ситуаций. Безопасность внешнего аккумулятора и ваших цифровых устройств гарантирована.

• При первом использовании необходимо полностью зарядитьизделие.

• Во время использования изделия включите экран цифрового устройства, проверьте правильность индикации зарядки для обеспечения правильной работы данного устройства.

• Во время приема и подачи электроэнергии необходимо самостоятельно выбрать правильный кабель.• Если во время зарядки цифровых устройств индикатор объема полностью погас, это означает, что аккумулятору необходима зарядка.

• При соединении аккумулятора с цифровыми устройствамицифровые устройства используют электроэнергию в первую очередь.

• После полной зарядки цифровых устройств необходимо своевременно отсоединять кабель для предотвращения возникновения неисправностей.

• Если из-за короткого замыкания или других причин изделие вошло в безопасный режим (светодиод возле кнопки включения не горит), необходимо подключение устройства к сети для возвращения в нормальный режим работы.

Предостережение Данное изделие содержит в себе литейно-полимерную батарею. Строго запрещается снимать внешнюю оболочку изделия для предотвращения порчи батареи и связанных рисков.Запрещается разборка, сжатие, проколы изделия. Запрещается помещение изделия в воду, огонь, в места с температурой выше 60°C (140°F)

Совместимость

Встроенный интеллектуальный контролер зарядки USB, совместимость с основными марками телефонов и цифровых устройств, поддерживает основные марки устройств по скоростной зарядке, максимальное напряжение 9V/12V. Качество: ATL/Lishen и другие виды литейно-полимерных батарей, TI аккумуляторы

Прием электроэнергии

При использовании адаптера аккумулятора Xiaomi можно осуществить зарядку устройства.

Подача электроэнергии

Использовать USB дата-кабель для зарядки цифровых устройств.

Функция подачи минимального электрического тока

При отсутствии подключения аккумулятора к сети последовательно нажать два раза кнопку «Контроль заряда» для активации режима подачи минимального электрического тока. Данный

режим можно использовать при зарядке bluetooth наушников, браслетов и других малых электронных устройств. Светодиоды загораются один за другим, бегающий сигнал светодиодов показывает, что аккумулятор находится в режиме подачи минимального электрического тока. Если требуется выйти из данного режима, необходимо один раз непродолжительно нажать на кнопку «Контроль заряда».

Данный режим активен в течение 2 часов, после 2 часов он автоматически дезактивируется.